

POWERSTAR HQI-TS

Длиннодуговые, без внешней колбы для закрытых светильников



Области применения

- Спортивные стадионы и системы заливающего света
- Промышленные предприятия
- Аэропорты
- Доки и портовые сооружения
- Сортировочные станции, контейнерные перевалочные базы
- Сертифицирована для использования только в закрытых светильниках
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Очень хороший КПД
- Очень высокий световой поток
- Длительный срок службы
- Может работать с обычным блоком розжига и ПРА
- Идеально подходит для установки в компактный светильник
- Точное позиционирование благодаря цоколю K12s

Характеристики продукта

- Кварцевая технология POWERSTAR



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные			
	ZLDV_Nominal wattage [AGGR]	ZLDV_Nominal voltage [AGGR]	ZLDV_Rated lamp efficacy (standard condition) [AGGR]	ZLDV_Rated luminous flux [AGGR]	ZLDV_Color rendering index Ra [AGGR]	ZLDV_Color temperature [AGGR]
HQI-TS 2000 W/N/L	2000.00 W	200 V	107 lm/W	230000 lm	65	4100 K

Описание продукта	ZLDV_Light color [AGGR]	ZLDV_Rated LLMF at 2,000 h [AGGR]	ZLDV_Rated LLMF at 4,000 h [AGGR]	ZLDV_Rated LLMF at 6,000 h [AGGR]	ZLDV_Rated LLMF at 8,000 h [AGGR]	ZLDV_UV protection [AGGR]
HQI-TS 2000 W/N/L	641	0.91	0.85	0.82	0.80	No



Описание продукта	Светотехнические параметры	Размеры и вес		Температуры и условия управления		Срок службы
	ZLDV_Starting time [AGGR]	ZLDV_Diameter [AGGR]	ZLDV_Length [AGGR]	ZLDV_Maximum permitted outer bulb temperature [AGGR]	ZLDV_Maximum permitted pinch temperature [AGGR]	ZLDV_Rated lamp survival factor at 2,000 h [AGGR]
HQI-TS 2000 W/N/L	120 s ¹⁾	40.0 mm	274.0 mm	950 °C	390 °C	0.95

Описание продукта	ZLDV_Rated lamp survival factor at 4,000 h [AGGR]	ZLDV_Rated lamp survival factor at 6,000 h [AGGR]	ZLDV_Rated lamp survival factor at 8,000 h [AGGR]	ZLDV_Lifespan B50 [AGGR]	Дополнительные данные	Возможности / мощности
					ZLDV_Base (standard designation) [AGGR]	ZLDV_Dimmable [AGGR]
HQI-TS 2000 W/N/L	0.83	0.67	0.50	8000 h	K12s-36	No

Описание продукта	ZLDV_Burning position [AGGR]	ZLDV_Enclosed luminaire required [AGGR]	ZLDV_Hot restart [AGGR]	Сертификаты и Стандарты		Классификация
				ZLDV_Energy efficiency class [AGGR]	ZLDV_Energy consumption [AGGR]	ZLDV_ILCOS [AGGR]
HQI-TS 2000 W/N/L	p15	Yes	Yes	A+	2365 kWh/1000h	MN-2000/842-E/E/SL-K12s=36-40/274/H

¹⁾ Maximum

Данные о продуктовой линейке

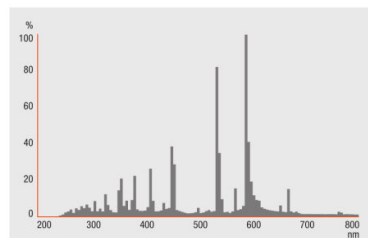

HQI-TS 2000 W/N/L

HQI-TS 2000 W/N/L

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321530660	HQI-TS 2000 W/N/L	Shipping carton box 10	391 mm x 164 mm x 336 mm	21.55 дм ³	2100.36 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Данные о продуктовой линейке

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.