

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ PARATHOM CLASSIC P DIM

Диммируемые светодиодные лампы классической формы шара



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бытовое использование
- Освещение общего назначения
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень длительный срок службы до 25 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Высокое постоянство цвета благодаря тщательному отбору диодов
- Простая замена классических ламп благодаря компактным размерам

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Альтернативный светодиодный источник света для традиционных ламп
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи $R_a: \geq 80$; постоянная хроматичность
- Высокая однородность цвета: < 6 SDCM
- Диммируемый (при помощи многочисленных обычных диммеров, см. также www.ledvance.com/dim)
- Безртутные лампы



TECHNICAL DATA




Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные							Светотехнические параметры	
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Номинальный световой поток	Световой поток	Номинальная цветовая температура	Спад свет.потока в течение срока [calc.]	Цветность света (обозначение)	Цветовая температура	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Время разогрева (60 %)
P CLAS P 40 FR 6 W/2700 K E14 ¹⁾	6,00 Вт	220...240 В	470 лм	470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	470 лм	≥80	< 0,50 s
P CLAS P 40 DIM 6 W/2700 K E14 ¹⁾	6,00 Вт	220...240 В	470 лм	470 лм	2700 К	0,70	Warm White	2700 К	470 лм	≥80	< 0,50 s

Описание продукта	Размеры и вес		Температуры и условия управления	Срок службы		Дополнительные данные		
	Общая длина	Диаметр	Макс.температура в контрольной точке tc	Номинальный срок службы	Количество циклов переключения	Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	Не содержит ртути
P CLAS P 40 FR 6 W/2700 K E14 ¹⁾	80,0 mm	45,0 mm	104 °C	25000 h	100000	E14	0,0 mg	Да
P CLAS P 40 DIM 6 W/2700 K E14 ¹⁾	90,0 mm	45,0 mm		25000 h	100000	E14	0,0 mg	Да

Описание продукта	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Классификация
	С регулировкой яркости	Класс энергопотребления	Международная система кодирования ламп
P CLAS P 40 FR 6 W/2700 K E14 ¹⁾	Да ²⁾	A+	DRBP/F-6,2-220-240-E14-43/89
P CLAS P 40 DIM 6 W/2700 K E14 ¹⁾	Да	A+	DRBP/C-6-220-240-E14-45

¹⁾ Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия./На стадии подготовки

²⁾ With many common dimmers

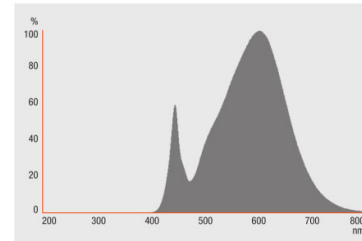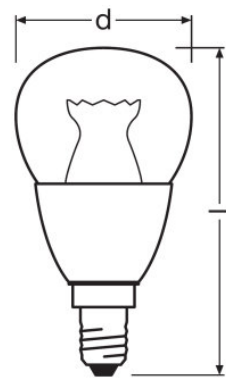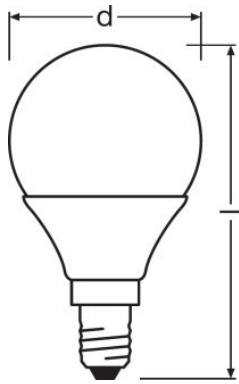

P CLAS P 40 FR 6 W/2700 K E14

P CLAS P 40 DIM 6 W/2700 K E14

P CLAS P 40 FR 6 W/2700 K E14

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899961999	P CLAS P 40 FR 6 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	2.62 дм ³	568,00 g
4052899962040	P CLAS P 40 DIM 6 W/2700 K E14	Shipping carton box 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	2.62 дм ³	690,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Соответствие нормативам регулирования яркости см. на странице

▶ www.ledvance.com/dim

Дополнительную информацию по продуктам и актуальную информацию по светодиодным лампам см

▶ www.ledvance.com/led-systems

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.