

E27

E40

HPL-N

**Описание**

- Стандартные ртутные лампы высокого давления

Особенности

- Лампы имеют 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания
- Одноцокольные лампы с газонаполненной стеклянной колбой (HG-SG) и кварцевой ртутной газоразрядной трубкой
- Внешняя эллиптическая колба с внутренним покрытием дает холодный голубовато-белый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи

Преимущества

- Хороший выбор при низких затратах

Области применения

- Наружное освещение, фабрики, транспортный сектор и промышленные помещения



HPL-N



Содержит ртуть



Универсальное положение горения



Цветовая температура 4100 / 4200



E27 / E40



Срок службы 16 000 ч.




Штук в упаковке 6 / 12 / 24

Мощность / цветовой код	Цоколь	Материал колбы	Индекс цветопередачи	Цветовая температура	Световой поток лампы с ЭМПРА	Световая отдача с ЭМПРА	Срок службы при 50% отказов	Размеры	Тип упаковки / форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
			Ra	K	лм	лм/Вт	ч	№				
80Вт/542	E27	Легкоплавкое стекло	48	4200	3700	44.5	16 000	1	1SL/24	871150017997530	928051007360	8711500179975
125Вт/542	E27	Легкоплавкое стекло	46	4200	6200	50	16 000	2	SLV/24	871150018012430	928052007360	8711500180124
250Вт/542	E40	Твердое тугоплавкое стекло	45	4100	12 700	51	16 000	3	1SL/12	871150018060515	928053007422	8711500180605
400Вт/542	E40	Твердое тугоплавкое стекло	50	4200	22 000	55	16 000	4	1SL/6	871150018045210	928053507422	8711500180452

Размеры ламп

Размеры	№	С, мм	D, мм
		Max	Max
	1	155	71
	2	173	76
	3	228	91
	4	290	121,5

Спектр распределения

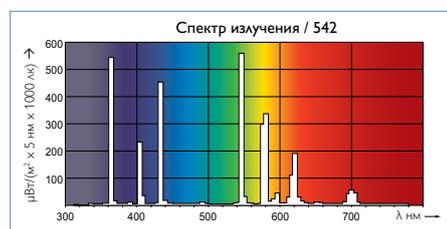

Снижение светового потока

