


Электронные импульсные зажигающие устройства (ИЗУ) для HS ламп 70 (DE) до 400 Вт и HI ламп 35 до 400 Вт

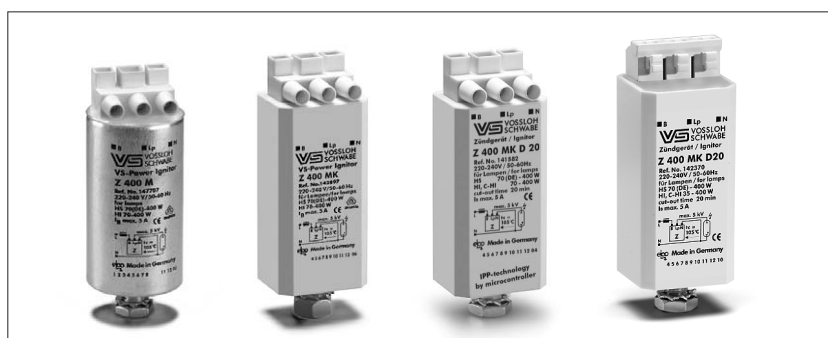

Стандартное исполнение или с автоматическим отключением

Компактная модель

Для натриевых ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных ламп с керамической горелкой (C-HI)

Напряжением зажигания: 4-5 кВ

Фазировка импульсов зажигания:

60 - 90 °el и 240 - 270 °el

Макс. допустимая температура корпуса: 105 °С


Крепление: шток с резьбой и установленными шайбой и гайкой

Для светильников класса защиты I и II


Для светильников класса защиты I

(140594, 147707)


Алюминиевый корпус

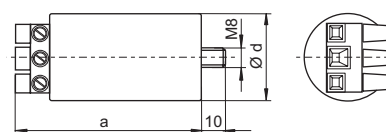

Корпус из поликарбоната

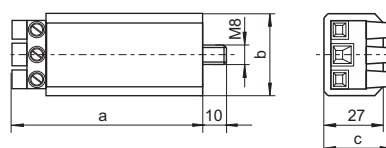

Корпус из поликарбоната

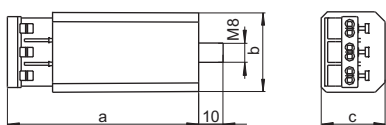

ИЗУ									Корпус				
Тип	Номер для заказа	Напряжение AC 50-60 Гц В	Макс. ток лампы А	Потери мощности Вт	Собст. нагрев К	Напряжение зажигания кВ	Емкость нагрузки пкФ	Время отключения сек./Гц	d Ø	a	b	c	Вес г
Алюминиевый корпус (Al) с винтовыми контактными зажимами: 0,75 - 4 мм²													
Z 400 M	140594	220 - 240	5	< 3	< 35	4 - 5	20 - 50	-	35	76	-	-	140
Z 400 M VS-Power ¹	147707	220 - 240	5	< 3	< 35	4 - 5	20 - 50	-	35	76	-	-	140
Z 400 M S	140693	220 - 240	5	< 3	< 35	4 - 5	20 - 50	-	35	76	-	-	140
Пластмассовый корпус (PC) с винтовыми контактными зажимами: 0,75 - 4 мм²													
Z 400 M K	140597	220 - 240	5	< 3	< 35	4 - 5	20 - 50	-	-	78	34	27	130
Z 400 M K VS-Power ¹	142897	220 - 240	5	< 3	< 35	4 - 5	20 - 50	-	-	78	34	27	130
Z 400 M K D20 ²	141582	220 - 240	5	< 3	< 35	4 - 5	20 - 50	1216/50 - 60	-	80	34	30	145
Пластмассовый корпус (PC) с безвинтовыми контактными зажимами: 0,5 - 2,5 мм²													
Z 400 M K	142360	220 - 240	5	< 3	< 35	4 - 5	20 - 50	-	-	81	34	27	130
Z 400 M K VS-Power ¹	142361	220 - 240	5	< 3	< 35	4 - 5	20 - 50	-	-	81	34	27	130
Z 400 M K D20 ²	142370	220 - 240	5	< 3	< 35	4 - 5	20 - 50	1216/50 - 60	-	83	34	30	145

Рекомендуется для наружного освещения

¹ не пригоден для C-HI ламп

² с технологией IPP

new >>>

new >>>

new >>>