

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## NAV-E 70 W/E E27

VIALOX NAV-E | Натриевые лампы высокого давления для открытых и закрытых светильников



---

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Улицы
- Наружное освещение
- Промышленные предприятия
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

---

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы: 3 года (при прим. 11 ч/день)
- Средний средний срок службы: до 24 000 ч



## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры


Номинальная мощность	70,00 Вт
Мощность	70,00 Вт
Ток лампы	0,98 А
Номинальное напряжение	90 В
Напряжение зажигания	1,8 / 5,0 Кв <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Минимум / Максимум

## Фотометрические данные

Световая отдача (Стандартные условия)	84 лм/Вт
Световой поток	5900 лм
Индекс цветопередачи Ra	≤25
Цветовая температура	2000 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,92
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,86
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,83
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,82
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,81
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,81
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,80
Световой поток	5900 лм

## Размеры и вес

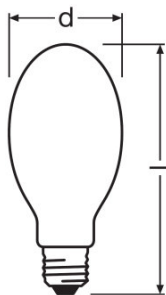

Диаметр	71,0 mm
Длина	156,0 mm
Вес продукта	68,00 g

## Температуры и условия управления

Пределная температура колбы	310 °C
Пределная температура цоколя	210 °C

## Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,96
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,85
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,75
Срок службы B50	28000 h
Продолжительность жизни B10	14000 h
Срок службы B5	12000 h
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz

## Дополнительные данные

Цоколь	E27
Комментарий о продукте	ErP compliant according to EU Regulation 245/2009
Конструктивная форма / исполнение	C нанесением
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	11,0 mg <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum

## Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да <sup>1)</sup>
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Нет

<sup>1)</sup> In combination with POWERTRONIC PTo


## Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	77 кВт·ч/1000 ч

## Классификация

Международная система кодирования ламп	SE-70-H/E/SL-E27-71/156
--	-------------------------

Распределение силы света

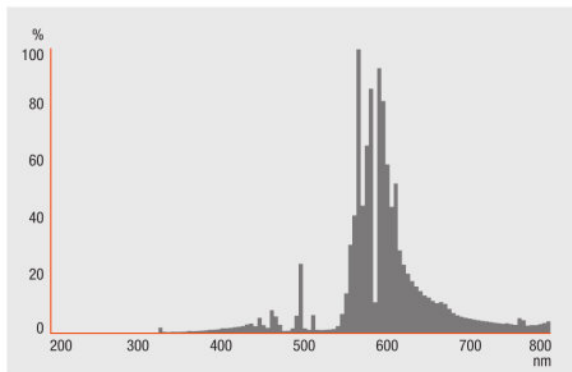

Spectral power distribution

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300015767	NAV-E 70 W/E E27	Shipping carton box 24	360 mm x 356 mm x 285 mm	36.53 дм <sup>3</sup>	1967,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.