

ДААННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ OSRAM DULUX F

Плоские компактные люминесцентные лампы 4-штырьковым цоколем для ПРА/ЭПРА



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, общественные здания
- Магазины
- Супермаркеты и универмаги
- Отели, рестораны
- Промышленное освещение

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень экономичная
- Хорошее качество освещения
- Отличная относительная световая эффективность
- Очень низкий профиль
- Длительный сервисный срок службы

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Короткая и компактная лампа со штырьковым цоколем с двухоборотными колбами
- Штыревой одиночный четырехконтактный цоколь 2G10
- Средний срок службы: 10 000 ч
- Индекс цветопередачи R_a : от 80 до 89





TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные					Размеры и вес		Температуры и условия управления	Срок службы
	Номинальная мощность	Мощность	Номинальный световой поток	Световой поток при 25 °C	Световой поток	Rated color temperature	Индекс цветопередачи Ra	Диаметр	Общая длина	Т окр. среды при макс. свет. потоке	Номинальный срок службы
DULUX F 18 W/840 2G10	18,00 Вт	18,00 Вт	1100 лм	1100 лм	1100 лм	4000 К	80...89	17,5 mm	122,0 mm	25,0 °C	13000 h
DULUX F 24 W/840 2G10	24,00 Вт	24,00 Вт	1700 лм	1700 лм	1700 лм	4000 К	80...89	17,5 mm	165,0 mm	25,0 °C	13000 h
DULUX F 36 W/840 2G10	36,00 Вт	36,00 Вт	2800 лм	2800 лм	2800 лм	4000 К	80...89	17,5 mm	217,0 mm	25,0 °C	13000 h

Описание продукта	Срок службы лампы	Срок службы	Дополнительные данные		Сертификаты и Стандарты		Классификация
			Цоколь	Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	Класс энергопотребления	Энергопотребление	Международная система кодирования ламп
DULUX F 18 W/840 2G10	13000 h	9000 h ¹⁾	2G10	2,5 mg	A	20 кВт·ч/1000 ч	FSD-18/840-E-2G10-90/122
DULUX F 24 W/840 2G10	13000 h	9000 h ¹⁾	2G10	2,5 mg	A	27 кВт·ч/1000 ч	FSD-24/840-E-2G10-90/165
DULUX F 36 W/840 2G10	13000 h	9000 h ¹⁾	2G10	2,5 mg	A	40 кВт·ч/1000 ч	FSD-36/840-E-2G10-90/217

¹⁾ С ЭПРА с горячим стартом

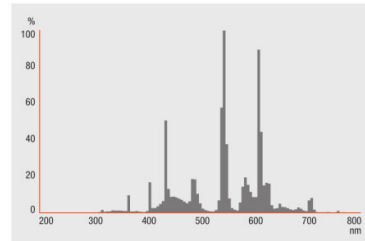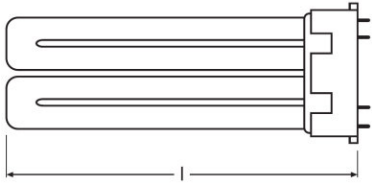

DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10

DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10

— **ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ**

– Подходит для использования с электронным и обычным ПРА

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В случае поломки лампы: www.ledvance.com/brokenlamp

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300333526	DULUX F 18 W/840 2G10	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 150 mm	4.41 дм ³	1066.00 g
4050300333588	DULUX F 24 W/840 2G10	Shipping carton box 10	280 mm x 105 mm x 195 mm	5.73 дм ³	1319.00 g
4050300299037	DULUX F 36 W/840 2G10	Shipping carton box 10	275 mm x 105 mm x 245 mm	7.07 дм ³	1631.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.