



MasterColour CDM-T Essential



Описание

- Семейство одноцокольных компактных газоразрядных энергоэффективных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Особенности

- Искрящийся белый свет
- Превосходная цветопередача
- Малые размеры лампы позволяют создавать световые пучки высокой интенсивности

Преимущества

- Стабильная цветовая температура на протяжении всего срока службы
- Высокая эффективность снижает эксплуатационные затраты и тепловыделение
- Долгий срок службы по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами
- Сравнительно низкое тепловыделение способствует повышению уровня комфорта как для сотрудников магазина, так и для покупателей
- Все лампы данного семейства имеют УФ-фильтр, который предотвращает выцветание товара

Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- Магазины и витрины, офисы и общественные здания
- Заливающее декоративное наружное освещение и свет для пешеходных зон

Светильники

- Должны применяться закрытые светильники с тугоплавким защитным стеклом

Блок управления

- Лампа работает с балластом и зажигающим устройством
- Обязательно используются с высокочастотным защитным устройством (МЭК 1167)
- Если напряжение сети постоянно отклоняется от номинала более чем на 3%, то необходимо использовать ПРА на другое номинальное напряжение
- Электронный ПРА увеличивает срок службы системы, эффективность и устраняет видимое мерцание



MASTERCOLOR CDM-T ESSENTIAL G12



Содержит ртуть



Универсальное положение горения



Цветовая температура 3000



Цоколь G12



Срок службы 20 000 ч.




Штук в упаковке 12

Мощность / цветовой код	Цо-коль	Цветовая температура	Индекс цвето-передачи	Световой поток лампы с ЭПРА	Световая отдача с ЭПРА	Срок службы при 50% отказов	Тип упаковки / форма упаковки	Код для заказа / ЕОС	Код GPC	Штрих-код / EAN1
		K	Ra	лм	лм/Вт	ч				
35Вт/830	G12	3000	80	3100	80	20 000	1СТ/12	871829179145400	928185405125	8718291791454
70Вт/830	G12	3000	83	6250	85	20 000	1СТ/12	871829179149200	928185505125	8718291791492

Размеры ламп

Размеры	D, мм	L, мм	C, мм	O, мм
	Мах	Номин.	Мах	Номин.
	20	56	103	5

Спектр распределения

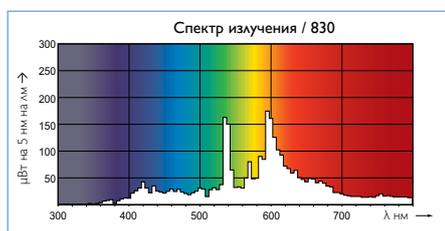

Снижение светового потока

