

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## DECOSTAR 51S 50 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Рефлекторные галогенные дихроичные лампы диаметром 51



---

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение общего назначения
- Освещение над входом
- Освещение рабочего места
- Освещение кухни
- Подсветка зеркал
- Объектное освещение

---

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Яркое акцентное освещение
- Дихроичный отражатель снижает нагрев в световом пучке до 66 %
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 4 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : 100
- Диаметр: 51 мм
- Декоративная крышка

## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

Номинальная мощность	50,00 Вт
Номинальное напряжение	12 В
Мощность	50,00 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00

## Фотометрические данные


Номинальный полезный световой поток 90°	680 лм
Сила света [PIM]	1450 кд
Номинальная цветовая температура	2950 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	100
Спад свет. потока в течение срока	0,75
Цветовая температура	2950 К
Световой поток	680 лм
Индекс цветопередачи Ra	100
Расчетный полезный световой поток 90°	680 лм
Расчетная пиковая интенсивность	1450 кд

## Светотехнические параметры

Угол излучения	36 ° <sup>1)</sup>
Номинальный угол луча	36 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	36,00 °

<sup>1)</sup> ZMP\_110132

## Размеры и вес



Диаметр	51,0 mm
Длина	46,0 mm
Общая длина	46,0 mm
Внешняя колба	MR51
Максимальный диаметр	51,0 mm

## Срок службы

Номинальный срок службы	4000 h
Срок службы лампы	4000 h
Количество циклов переключения	100000

## Дополнительные данные

Цоколь	GU5.3
Содержание ртути	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

## Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да


## Сертификаты и Стандарты

Энергопотребление	54 кВт·ч/1000 ч
Класс энергопотребления	C

## Классификация

Международная система кодирования ламп	HRGS//UB-50-12-GU5.3-51/36
--	----------------------------

## Распределение силы света

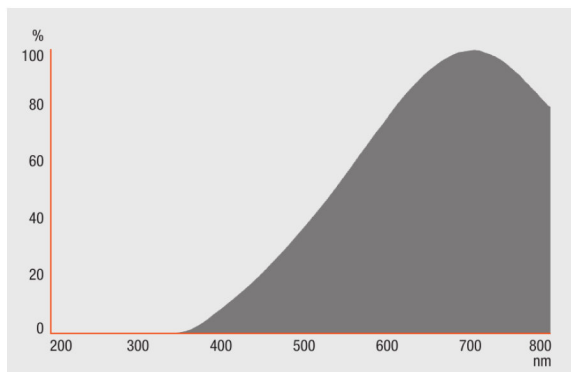

Spectral power distribution

## ДАнные для заказа

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4050300272795	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	39,82 g	0.12 дм <sup>3</sup>
4050300531571	Shipping carton box 20	192 mm x 122 mm x 157 mm	856,00 g	3.68 дм <sup>3</sup>
4050300778358	Folding carton box 5	234 mm x 48 mm x 58 mm	224,00 g	0.65 дм <sup>3</sup>
4050300778365	Shipping carton box 20	106 mm x 127 mm x 244 mm	940,00 g	3.28 дм <sup>3</sup>
4058075306899	Bundle 2	92 mm x 46 mm x 58 mm	79,00 g	0.25 дм <sup>3</sup>
4058075306905	Shipping carton box 12	282 mm x 55 mm x 126 mm	555,00 g	1.95 дм <sup>3</sup>
4058075306912	Shipping carton box 144	342 mm x 291 mm x 268 mm	6934,00 g	26.67 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.