

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## DECOSTAR 51 TITAN 35 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51 TITAN | Рефлекторные галогенные дихроичные лампы диаметром 51



---

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение общего назначения
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места
- Офисы, общественные здания

---

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Яркое акцентное освещение
- Постоянный голубоватый окрас света, излучаемого с задней стороны отражателя
- Дихроичный отражатель снижает нагрев в световом пучке до 66 %
- Постоянная интенсивность света и постоянные цветовые характеристики
- Плоская прозрачная крышка
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 4 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи  $R_a$ : 100
- Цветовая температура: 3 000 K
- Диаметр: 51 мм
- Декоративная крышка

## TECHNICAL DATA

## Электрические параметры

Номинальная мощность	35,00 Вт
Номинальное напряжение	12 В
Мощность	35,00 Вт
Коэффициент мощности $\lambda$	1,00

## Фотометрические данные


Номинальный полезный световой поток 90°	550 лм
Сила света [PIM]	1500 кд
Номинальная цветовая температура	3000 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	100
Спад свет. потока в течение срока	0,75
Цветовая температура	3000 К
Световой поток	700 лм
Индекс цветопередачи Ra	100
Расчетный полезный световой поток 90°	550 лм
Расчетная пиковая интенсивность	1500 кд

## Светотехнические параметры

Угол излучения	36 ° <sup>1)</sup>
Номинальный угол луча	36 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	36,00 °

<sup>1)</sup> ZMP\_110132

## Размеры и вес



Диаметр	51,0 mm
Длина	46,0 mm
Общая длина	46,0 mm
Внешняя колба	MR51
Максимальный диаметр	51,0 mm

## Срок службы

Номинальный срок службы	4000 h
Срок службы лампы	4000 h
Количество циклов переключения	100000

## Дополнительные данные

Цоколь	GU5.3
Содержание ртути	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

## Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да


## Сертификаты и Стандарты

Энергопотребление	38 кВт·ч/1000 ч
Класс энергопотребления	B

## Классификация

Международная система кодирования ламп	HRGS//UB-35-12-GU5.3-51/36
--	----------------------------

## Распределение силы света

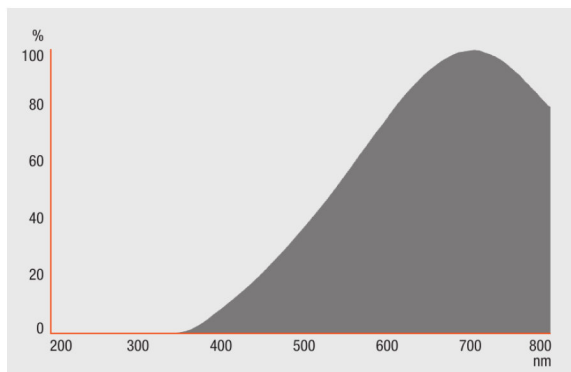

Spectral power distribution

## ДАнные для заказа

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4050300428710	Folding carton box 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	38,00 g	0.12 дм <sup>3</sup>
4050300531830	Shipping carton box 20	142 mm x 123 mm x 210 mm	836,00 g	3.67 дм <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.