

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DECOSTAR 51S 20 W 12 V 36° GU5.3

DECOSTAR 51S Standard | Рефлекторные галогенные дихроичные лампы диаметром 51



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение общего назначения
- Освещение над входом
- Освещение рабочего места
- Освещение кухни
- Подсветка зеркал
- Объектное освещение

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Яркое акцентное освещение
- Дихроичный отражатель снижает нагрев в световом пучке до 66 %
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 4 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи R_a : 100
- Диаметр: 51 мм
- Декоративная крышка

TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	20,00 Вт
Номинальное напряжение	12 В
Мощность	20,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00

Фотометрические данные


Номинальный полезный световой поток 90°	210 лм
Сила света [PIM]	480 кд
Номинальная цветовая температура	2800 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	100
Спад свет. потока в течение срока	0,75
Цветовая температура	2800 К
Световой поток	250 лм
Индекс цветопередачи Ra	100
Расчетный полезный световой поток 90°	210 лм
Расчетная пиковая интенсивность	480 кд

Светотехнические параметры

Угол излучения	36 ° 1)
Номинальный угол луча	36 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	36,00 °

1) ZMP_110132

Размеры и вес



Диаметр	51,0 mm
Длина	46,0 mm
Общая длина	46,0 mm
Внешняя колба	T9
Максимальный диаметр	51,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Цоколь	GU5.3
Содержание ртути	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да


Сертификаты и Стандарты

Энергопотребление	22 кВт·ч/1000 ч
Класс энергопотребления	C

Классификация

Международная система кодирования ламп	HRGS//UB-20-12-GU5.3-51/36
--	----------------------------

Распределение силы света

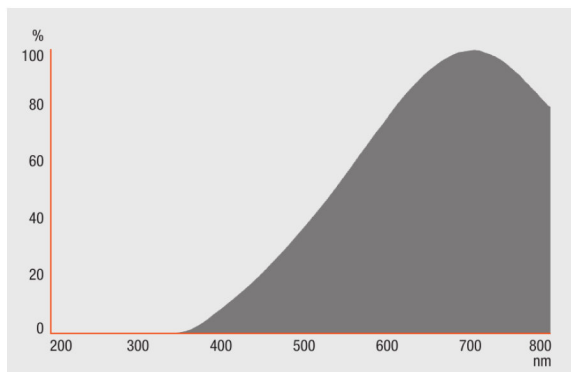

Spectral power distribution

ДАнные для заказа

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4050300272511	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	40,23 g	0.12 дм ³
4050300531496	Shipping carton box 20	202 mm x 124 mm x 147 mm	856,00 g	3.68 дм ³
4050300989631	Bundle 10	230 mm x 92 mm x 58 mm	402,33 g	1.23 дм ³
4050300989648	Shipping carton box 60	290 mm x 135 mm x 245 mm	2578,00 g	9.59 дм ³
4058075307018	Bundle 2	92 mm x 46 mm x 58 mm	80,00 g	0.25 дм ³
4058075307025	Shipping carton box 12	282 mm x 55 mm x 126 mm	560,00 g	1.95 дм ³
4058075307032	Shipping carton box 144	342 mm x 291 mm x 268 mm	6995,00 g	26.67 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.