

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

## NAV-E 50 W/I E27

VIALOX NAV-E/I | Натриевые лампы высокого давления с внутренним зажигающим устройством



---

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Улицы
- Наружное освещение
- Промышленные предприятия
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

---

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая световая отдача

---

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Срок службы: 3 года (при прим. 11 ч/день)
- Средний средний срок службы: до 24 000 ч



## TECHNICAL DATA


## Электрические параметры

Номинальная мощность	50,00 Вт
Мощность	50,00 Вт
Ток лампы	0,77 А
Номинальное напряжение	85 В
Напряжение зажигания	0,198 Кв

## Фотометрические данные

Световая отдача (Стандартные условия)	72 лм/Вт
Световой поток	3600 лм
Индекс цветопередачи Ra	≤25
Цветовая температура	2000 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,89
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,85
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,83
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,82
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,81
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,79
Стабильность свет.п.лампы при 20 000ч	0,76
Световой поток	3600 лм

## Размеры и вес

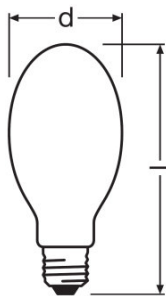

Диаметр	71,0 mm
Длина	156,0 mm
Вес продукта	71,00 g

## Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	310 °C
------------------------------	--------

Пределная температура цоколя	210 °C
------------------------------	--------

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,96
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,83
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,70
Срок службы B50	24000 h
Продолжительность жизни B10	12000 h
Срок службы B5	9000 h
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz

Дополнительные данные

Цоколь	E27
Комментарий о продукте	Работает только с ПРА NAV Игнитор не требуется/ErP compliant according to EU Regulation 245/2009
Конструктивная форма / исполнение	C нанесением
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	11,0 mg <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Нет


Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A
Класс энергопотребления	A
Энергопотребление	55 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	SE-50-H/I/S-E27-71/156
--	------------------------

Распределение силы света

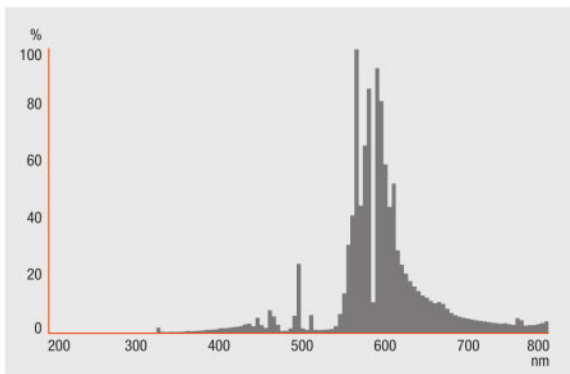

Spectral power distribution

ДАнные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300015583	NAV-E 50 W/I E27	Shipping carton box 24	360 mm x 355 mm x 285 mm	36.42 дм <sup>3</sup>	2039,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.