


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ECO CLASS PL 600 35 W 6500 K

ECO CLASS PL 600 | Светодиодные панельные светильники

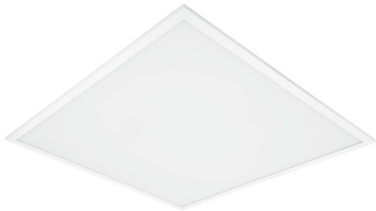

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Корридоры
- Офисы
- Конференц-залы
- Зоны приема
- Фойе
- Лифты
- Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером сетки 600 x 600 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии до 50% по сравнению с обычными светильниками
- Простая установка
- Очень ровный свет
- Очень плоский алюминиевый корпус (только 8 мм) и матовая белая рамка
- Внешний драйвер для дополнительной гибкости в установке (совместим с выбранными драйверами DALI)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Тип защиты: IP20
- Алюминиевый корпус, диффузор из полистирола
- Температура окружающего воздуха при эксплуатации: -10...+40 °C



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	35,00 Вт
Режим эксплуатации	External LED driver
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Кэффициент мощности λ	> 0,90


Фотометрические данные

Цветовая температура	6500 K
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Цветность света (обозначение)	Cool Daylight
Световой поток	2800 лм
Световая отдача	80 лм/Вт

Светотехнические параметры

Угол излучения	110 °
----------------	-------

Размеры и вес



Длина	595,0 mm
Ширина	595,0 mm
Высота	6,5 mm
Вес продукта	1870,00 g
Ширина монтажа	575.0 mm
Длина монтажа	575.0 mm

Цвета и материалы

Цвет продукта	White
Цвет корпуса	White

Материал корпуса	Aluminum
------------------	----------

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-10...+40 °C
---------------------------------------	--------------

Дополнительные данные

Монтажный тип	Recessed/Suspended/Surface
Место установки	Ceiling

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Тип соединения	Terminal, 2-Pole (L, N)
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый

Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	II
Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK03

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

— Доступны аксессуары для различных способов монтажа

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075199989	Folding carton box 1	618 mm x 35 mm x 675 mm	2604,00 g	14.60 дм ³
4058075199996	Shipping carton box 5	715 mm x 655 mm x 205 mm	14999,00 g	96.01 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.