

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DECOSTAR 35 20 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Рефлекторные галогенные дихроичные лампы диаметром 35



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Освещение общего назначения
- Освещение рабочего места
- Освещение кухни
- Подсветка зеркал
- Объектное освещение
- Магазины
- Рестораны, отели и другие престижные места

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Яркое акцентное освещение
- Дихроичный отражатель снижает нагрев в световом пучке до 66 %
- Сертифицирована для использования в открытых светильниках (согласно IEC 60598-1)
- УФ-фильтр
- Не содержит ртути

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Средний срок службы: 4 000 ч
- С регулированием силы света на 100 %
- Индекс цветопередачи R_a : 100
- Декоративная крышка

TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	20,00 Вт
Номинальное напряжение	12 В
Мощность	20,00 Вт
Коэффициент мощности λ	1,00

Фотометрические данные


Номинальный полезный световой поток 90°	205 лм
Сила света [PIM]	580 кд
Номинальная цветовая температура	2800 К
Цветность света (обозначение)	Warm White
Индекс цветопередачи Ra	100
Спад свет. потока в течение срока	0,75
Цветовая температура	2800 К
Световой поток	205 лм
Индекс цветопередачи Ra	100
Расчетный полезный световой поток 90°	205 лм
Расчетная пиковая интенсивность	580 кд

Светотехнические параметры

Угол излучения	36 ° ¹⁾
Номинальный угол луча	36 °
Время зажигания	0,0 s
Время разогрева (60 %)	0,00 s
Расч. угол луча (пол-на пикового знач.)	36,00 °

¹⁾ ZMP_110132

Размеры и вес



Диаметр	35,0 mm
Длина	40,0 mm
Общая длина	42,0 mm
Внешняя колба	T9
Максимальный диаметр	35,0 mm

Срок службы

Номинальный срок службы	2000 h
Срок службы лампы	2000 h
Количество циклов переключения	100000

Дополнительные данные

Цоколь	GU4
Содержание ртути	0,0 mg
Не содержит ртути	Да

Возможности / мощности

Положение горения	Любой
С регулировкой яркости	Да


Сертификаты и Стандарты

Энергопотребление	22 кВт·ч/1000 ч
Класс энергопотребления	C

Классификация

Международная система кодирования ламп	HRGS//UB-20-12-GU4-35/36
--	--------------------------

Распределение силы света

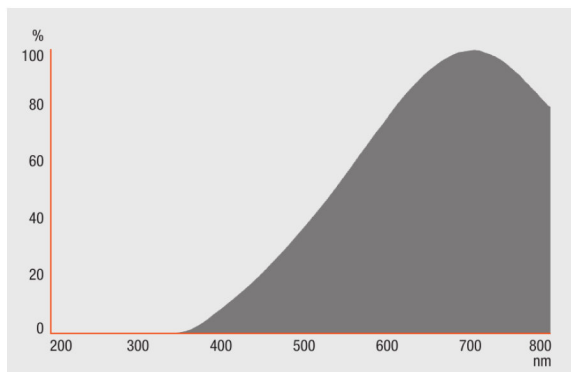

Spectral power distribution

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4050300346168	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	18,40 g	0.06 дм ³
4050300346175	Shipping carton box 10	178 mm x 70 mm x 71 mm	231,00 g	0.88 дм ³
4058075307193	Bundle 2	68 mm x 34 mm x 50 mm	38,00 g	0.12 дм ³
4058075307209	Shipping carton box 12	212 mm x 41 mm x 110 mm	288,00 g	0.96 дм ³
4058075307216	Shipping carton box 144	258 mm x 221 mm x 235 mm	3625,00 g	13.40 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.